


FT500

人脸考勤门禁一体机

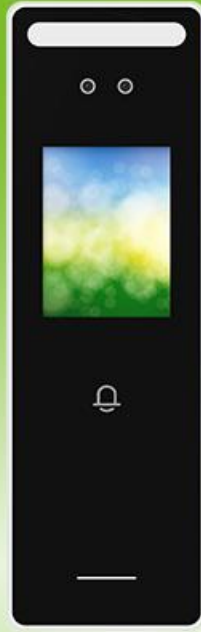

产品介绍

FT500 是新推出的一款自带卡加密的人脸门禁终端，采用独特的一体化金属机身，全面屏设计，搭载可见光面部动态识别算法，具备百万高清双目摄像头，快速验证，高效通行。支持 IC/CPU/国密/加密射频卡验证，支持多种组合验证方式，可根据不同安装场景灵活选择。高级门禁、IP65 防护等级提供了更安全的工作环境，是企业智慧办公的优质选择！

产品型号

型号	说明
FT500M	金属机身设计； 支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持 IC, CPU 加密验证 IP65 防护等级，尺寸：185*58.5*19mm
FT500G	金属机身设计； 支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持国密 SM1 加密验证 IP65 防护等级，尺寸：185*58.5*19mm
FT500G1	金属机身设计； 支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持国密 SM7 加密验证 IP65 防护等级，尺寸：185*58.5*19mm

产品特性

- ◇ 可见光动态面部识别，无感快速通行；
- ◇ CNC 数控工艺打造，金属机身质感十足；
- ◇ 配合高级门禁功能，提供更安全保障；
- ◇ IP65 防护等级，无惧潮湿环境。
- ◇ 支持 IC/CPU/国密/加密射频卡验证。

产品参数

参数	说明
用户容量	1000 个
面部容量	1000 张
记录容量	10 万条
显示屏	2.4 英寸 TFT 彩屏
通讯方式	TCP/IP、选配 WIFI
基础功能	组合验证、高级门禁、IP65 防护等级、有线门铃、Wiegand In/Out
支持卡片	IC/CPU/国密/BS
使用温度	-5°C~45°C
工作湿度	10~90%RH
电源规格	DC12V 3A
产品尺寸	185*58.5*19mm
对接软件	ZKTime5.0、ZKAccess3.5、E-ZKEco Pro

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。



微信公众号



企业官网