


R506M-G

复旦国密门禁读卡器

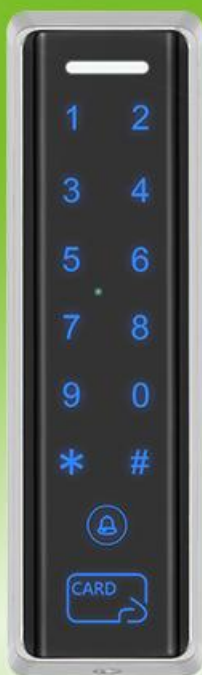

产品介绍

R506M-G 是基于国密 SM1 算法的非接触式射频国密专用门禁窄条读卡器。读卡器采用高性能集成芯片，射频部分采用我公司自行设计的高性能射频芯片，具有读卡速度快、读卡稳定等特点；触摸按键采用门禁专用触摸按键，抗干扰强，可适应多种不同环境；安全认证采用国密标准算法 SM1，防止卡片复制，加密性强、安全性高。可广泛应用于门禁控制、考勤管理、安防报警、车场管理、楼宇自控、电梯控制等领域。

产品型号

型号	说明
R506M-G	支持触摸按键 1. 支持国密用户卡读取； 2. 支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X , MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx 卡的 UID 读取； 读卡距离：3.5-5CM； 可通过软件自由配置卡号输出格式和卡片类型。

产品特性

- ◇ 采用高性能微处理器芯片,芯片采用 32 位 ARM 技术开发平台，速度更快更稳定；
- ◇ 支持国密 SM1 算法具有超高安全性；
- ◇ 数据接收时间小于 80ms；
- ◇ 防静电多重保护设计。
- ◇ 支持标准韦根接口，支持 WG26/WG34/WG66 输出。
- ◇ 支持触摸按键。

产品参数

参数	说明
产品标准	ISO/IEC14443A
工作频率	13.56MHz
工作电压	DC 12V (±5%)
工作电流	不超过 200mA
读卡距离	3.5-5CM
工作温度	-20℃~+60℃
存储温度	-20℃~+80℃
工作湿度	20% ~ 80%
输出格式	支持 WG26、WG34、WG66，可自定义选择 WG 输出的格式
连接线	220mm±10mm
产品尺寸	153*45*16.3mm (误差:±0.5mm)
接线定义	红(VCC) 黑(GND) 白(D1) 绿(D0) 紫(Beer) 灰(CLED) 黄(WG26/WG34 转换) 蓝橙(门铃)

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网